MEDIDAS

Fibra de poliéster sem adição de resinas, em formato de bobina, embalada em plástico reforçado no sistema semi-vácuo, para otimizar espaço de armazenamento na obra.

Largura: 0,40m
0,60m
1,20m

Comprimento: 25m

Espessura 50mm
75mm

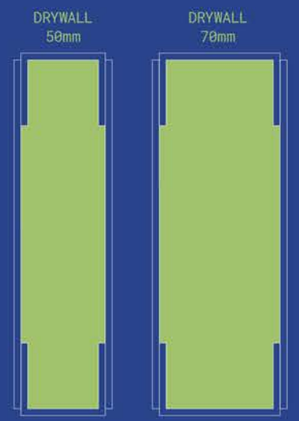

thermobond®
Rua Joaquim Mendes, 191
São Cristóvão - Papanduva, SC
Brasil - CEP: 89370-000
Tel.: (47) 3653-2159
www.thermobond.com.br

thermo bond® tbWall

A lã de PET tb Wall é um produto desenvolvido para o isolamento térmico e absorção acústica nas paredes dos sistemas de construção a seco.

VANTAGENS THERMOBOND

- Melhor custo beneficio do mercado.
- 100% reciclável. Derivada de garrafas pet
- Até 3 vezes mais leve que as fibras minerais.
- Embalada em semi-vácuo. Ocupa pouco espaço.
- Auto extinguivel. Não Propaga chamas.
- Não alérgico. Não irrita ou agride o instalador
- É atóxico, inodoro, inerte e antimofo.
- Dispensa o uso de equipamentos de segurança para instalação e manuseio.
- Não deforma ou deteriora com água ou umidade.

tbWall

Perfeita para sistemas de construção a seco (drywall, placas de gesso ou cimentícia), steel ou wood frame utilizados na construção civil, a tbWall isola os ruídos entre ambientes internos (isolamento acústico) de forma simples, econômica, rápida e inteligente.

E a melhor parte é que, além de ser produzida a partir de garrafas pet recicladas, seu material não agride a saúde do instalador.

RW / ÍNDICE DE REDUÇÃO SONORA PONDERADO

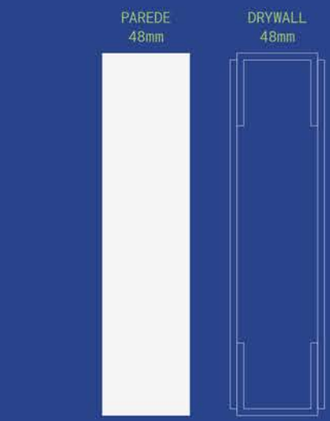

Laudo técnico de performance acústica da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina)